



MXL™ pistoler

*Bassortiment MIG/MAG pistoler
med ergonomisk design och stor tillförlitlighet*

- 4 egenkylda varianter - välj efter behov
- Ergonomisk design - ökad bekvämlighet
- Effektiv kylning - minskade slitedelsskostnader
- Fjädrande kontaktstift i centralanslutning - ger säker anslutning
- 3 typer gasmunstycken - välj för bästa åtkomlighet och bästa funktion
- MXL™ 150V L= 2,5 m ansluts utan centralanslutning
- MXL™ 200/270/340 finns i längderna 3 och 4 m



Tekniska data


	MXL™ 150v	MXL™ 200	MXL™ 270	MXL™ 340
CO ₂ A / %	150/35	200/35	270/35	340/35
Ar/CO ₂ A / %	150/35	170/35	260/35	320/35
Tråd Ø mm	0.6-0.8	0.6-1.0	0.8-1.2	0.8-1.2

Beställningsnummer

Beteckning	Längd 2.5 m	Längd 3.0 m	Längd 4.0 m
MXL™ 150v*	0700 200 001		
MXL™ 200		0700 200 002	0700 200 003
MXL™ 270		0700 200 004	0700 200 005
MXL™ 340		0700 200 006	0700 200 007

* Fast anslutning



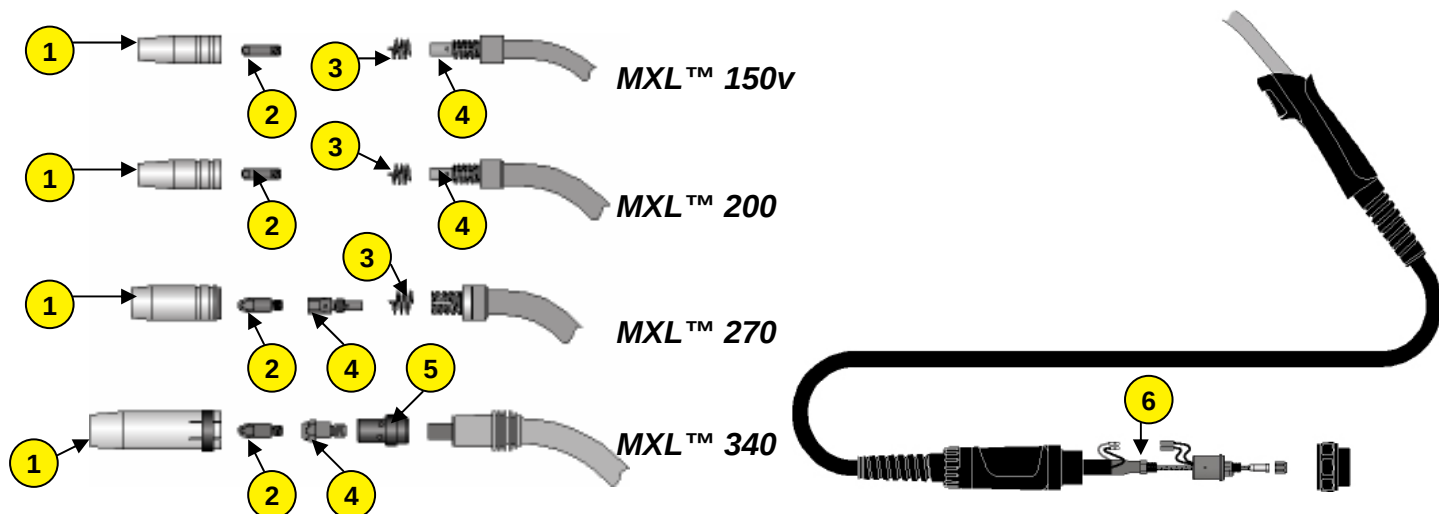

	MXL™ 150v	MXL™ 200	MXL™ 270	MXL™ 340
1. Gasmunst. standard Ø12 mm	0700 200 054	0700 200 054		
Gasmunst. standard Ø15 mm			0700 200 055	
Gasmunst. standard Ø16 mm				0700 200 056
Gasmunst. rakt Ø16 mm	0700 200 057	0700 200 057		
Gasmunst. rakt Ø18 mm			0700 200 058	
Gasmunst. rakt Ø19 mm				0700 200 059
Gasmunst. koniskt Ø 9.5 mm	0700 200 060	0700 200 060		
Gasmunst. koniskt Ø11.5 mm			0700 200 061	
Gasmunst. Koniskt Ø12 mm				0700 200 062
2. Munstycke Cu W0.6 M6	0700 200 063	0700 200 063		
Munstycke Cu W0.8 M6	0700 200 064	0700 200 064		
Munstycke Cu W0.9 M6	0700 200 065	0700 200 065		
Munstycke Cu W1.0 M6	0700 200 066	0700 200 066		
Munstycke Cu W0.8 M6			0700 200 068	0700 200 068
Munstycke Cu W0.9 M6			0700 200 069	0700 200 069
Munstycke Cu W1.0 M6			0700 200 070	0700 200 070
Munstycke Cu W1.2 M6			0700 200 071	0700 200 071
3. Munstycksfjäder	0700 200 078	0700 200 078		
Munstycksfjäder			0700 200 079	
4. Munstycksadapter M6 MXL™ 150v	0700 200 076			
Munstycksadapter M6 MXL™ 200		0700 200 072		
Munstycksadapter M6 MXL™ 270			0700 200 073	
Munstycksadapt M6-Alu MXL™ 270			0700 200 067	
Munstycksadapt M6,kort MXL™ 340				0700 200 074
Munstycksadapt M6,lång MXL™ 340				0700 200 075
5. Gasfördelare				0700 200 080
6. Trådledare				
Stålspiral W0.6 - W0.8 2.5 m	0700 200 099			
Stålspiral W0.6 - W0.8 3.0 m		0700 200 085	0700 200 085	0700 200 085
Stålspiral W0.6 - W0.8 4.0 m		0700 200 086	0700 200 086	0700 200 086
Stålspiral W0.9 - W1.2 3.0 m		0700 200 087	0700 200 087	0700 200 087
Stålspiral W0.9 - W1.2 4.0 m		0700 200 088	0700 200 088	0700 200 088
PTFE W0.6 - W0.8 3.0 m		0700 200 089	0700 200 089	0700 200 089
PTFE W0.6 - W0.8 4.0 m		0700 200 090	0700 200 090	0700 200 090
PTFE W0.9 - W1.2 3.0 m		0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091
PTFE W0.9 - W1.2 4.0 m		0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092

Fet stil = levereras som standard



ESAB Sverige AB
Box 8004
402 77 GÖTEBORG
Tel. 031 50 95 00
Fax 031 50 92 22
www.esab.se
www.esab.com

